



Platforma parkująca przed schodami
(HIRO 320, HIRO 350)

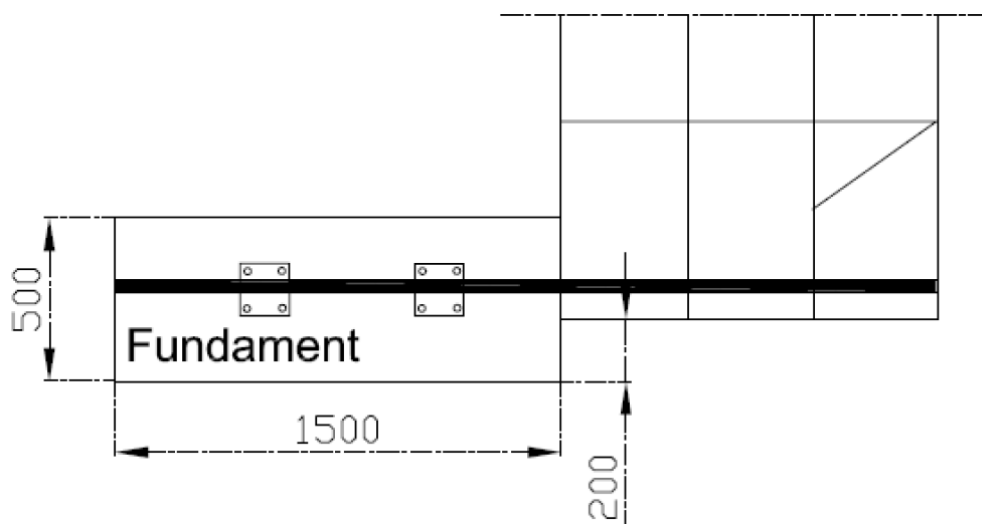

Platforma parkująca przy schodach
(HIRO 320 – z zakrętem 180°)

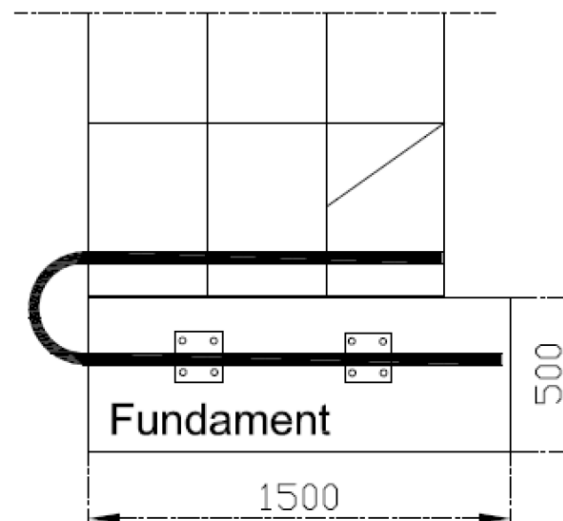

Grubość fundamentu zgodnie ze strefą przemarzania

W przypadku mocowania na słupach teleskopowych, fundament należy wykonać na całej długości biegu schodowego



Podnośnik schodowy

HIRO 320 i HIRO 350

Wykonanie zewnętrzne

Mocowanie na słupkach

Wykonanie fundamentu

REHA BŁOCH
Jacek Błoch

ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAŃ, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl
NIP: 777 131 72 82